

Exa; çalışma alanları, bekleme ve toplantı alanları için tasarlanmıştır.

Açıklamalar

Gövde:

Özel olarak kalıplanmış poliüretan dökme süngerden imal edilmektedir. Poliüretan iç iskeletinde metal profil boru bulunmaktadır.

Döşeme:

Suni deri ve kumaş ile döşenmektedir. İç - dış olarak farklı döşeme kombinasyonları uygulanabilmektedir.

Yıldız Ayak:

Monoblok olarak imal edilen 4'lü yıldız ayak, kromaj kaplamalı veya siyah elektrostatik toz boyalı olarak kullanılmaktadır.

Mekanizma - Amortisör:


Tilt mekanizma kullanılmaktadır. Ayak rengiyle uyumlu elektrostatik toz boyalı, 6 cm hareketli, A kalite amortisör kullanılmaktadır.

Tekerlek:

4 adet 60 mm çapında sessiz PU tekerlek kullanılmaktadır.



Ölçüler:

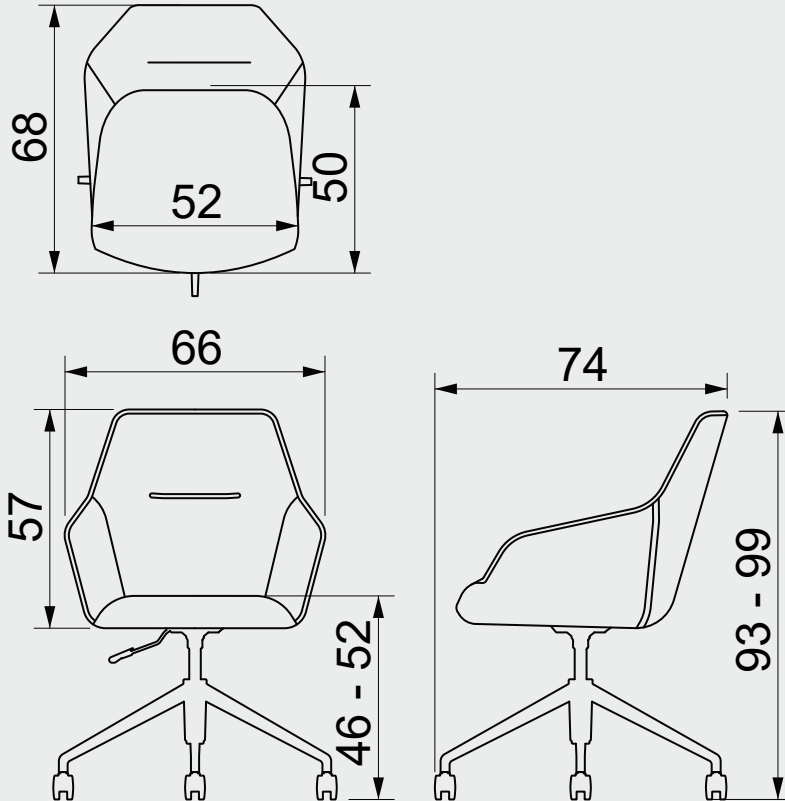

Ölçü birimi santimetredir.